

סיקבונד T52 SikaBond


דבק עץ ופרקט, חד רכיבי מבוסס פוליאוריתן

תיאור החומר

סיקבונד T52 הנו דבק למשטחי עץ, לוחות עץ ורצפות עץ ופרקט. החומר הנו חד רכיבי גמיש על בסיס פוליאוריתן.

שימושים

להדבקה ישירה של פרקט עץ קשיח, פרקט מעובד ושכבות בידוד על תשתיות רצפה או קירות סופגים וקירות לא סופגים. החומר ניתן לשימוש כדבק או כחלק ממערכת סיקה AcouBond ליצירת רצפות עץ אקוסטיות ומבודדות רעשים.

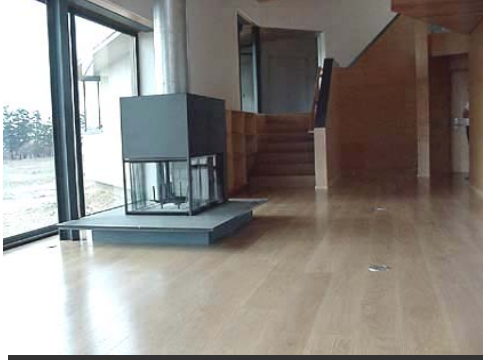

יתרונות החומר

- חד רכיבי, מוכן לשימוש.
- גמיש
- מבודד רעשים וויברציות (כדורי סל, רעשי דריכה וסוליות נעליים).
- עמידה בתנאים משתנים, ללא התנפחות העץ וללא התנתקות של הפרקט מהתשתית.
- ניתן לטחינה ושיוף.
- ללא סולבנטים.
- כמעט וללא ריח.
- נטול מים וסיליקונים.

מידע טכני

אריזה:

1. שרוולים 600 מ"ל. 20 שרוולים בארגז. (יש צורך באקדח שרוולים ליישום).
2. פחים – 13 ק"ג מוכן לשימוש.

9 חודשים באריזה המקורית ובתנאים חיצוניים של -10°C - $+30^{\circ}\text{C}$.
חום – פרקט.

1.29 ק"ג לליטר.

פוליאוריתן, חד רכיבי במרקם משחתי.

כשעתיים ותלוי בתנאי הסביבה.

לשכבה בעובי 3.5 מ"מ ב 23°C ו 50% לחות: כ 24 שעות.

1N/mm²

מעל 900%.

בין -40°C ל $+70^{\circ}\text{C}$.

1-1.3 ק"ג/מ"ר לתשתית ישרה וחלקה בהדבקה ישירה.

מינימום $+15^{\circ}\text{C}$.

חיי מדף:

צבע:

משקל סגולי:

בסיס:

זמן קשירה:

זמן ייבוש סופי:

חוזק תלישה:

התארכות לקריעה:

טמפ' שירות:

תצרוכת:

טמפרטורת יישום:



*המידע המוצג לעיל, ובעיקר פרטי הכנת השטח, אופן היישום והשימוש בחומר, ניתנים למשתמש כהמלצה בלבד המתבססת על ניסיון החברה בשימוש בחומרים, כאשר אוחסנו וטופלו כראוי וכנדרש במפרט המוצר. אין החברה אחראית לכל פגם או תוצאה בלתי רצויה הנגרמת מן השימוש במוצר, אם וכאשר חרג השימוש מן האמור בהוראות אלה ותנאי השטח שונים מאלה הנדרשים לפעולתו התקינה של המוצר. אין החברה אחראית בגין המוצר אם נעשה בו שימוש לקוי אלא מתחייבת על טיבו בלבד. על הלקוח / המשתמש לפנות לעלון המוצר המעודכן ביותר על מנת לרכוש את האינפורמציה הנכונה לגבי השימוש בו. גילאר בע"מ 2003.

Sika

Gilar Ltd

12 Ha'avoda st. Rosh Ha'ayin 48017 P.O Box 1317
Tel: 03-9023194/5 Fax: 03-9023198

Sika

גילאר בע"מ

החוב העבודה 12 א.ת. ישן, ראש העין 48017 ת.ד 1317
טל' 03-9023194/5 פקס: 03-9023198

הדבקה עץ ופרקט